

ELECTRONIVEL 2M CABLE

Flotador controlador de nivel para motobombas, con 2m de cable. Soporta 16 A a 127 V



Código

ABRNK2C

Marca

EVANS

Categoría

Accesorios

Característica Especial

100 % Hermético, con 7 sellos

Dimensiones

ABRNK2C



INFORMACION COMERCIAL

Voltaje	127 / 220 V
Fases del motor	1
Corriente	16 A
Longitud de cable	2 m

BOMBA

Material del cuerpo	PLASTICO
Temperatura Maxima del Agua	40 C
Incluye	Diagrama de instalación

INFORMACION ADICIONAL

Garantía	1 año
Certificación	NOM / ANCE
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	3.20 X 5.20 X 1.70 cm
Peso	0.15 kg

CABLE 2 METROS



Usos

Para el control automático del paro y arranque de la bomba.
Uso residencial tanto para tinacos como para cisternas.

Beneficios

Fácil de instalar.
Larga vida.




ELECTRONIVEL 2M CABLE

Flotador controlador de nivel para motobombas, con 2m de cable. Soporta 16 A a 127 V



Instalación para tinaco y cisterna

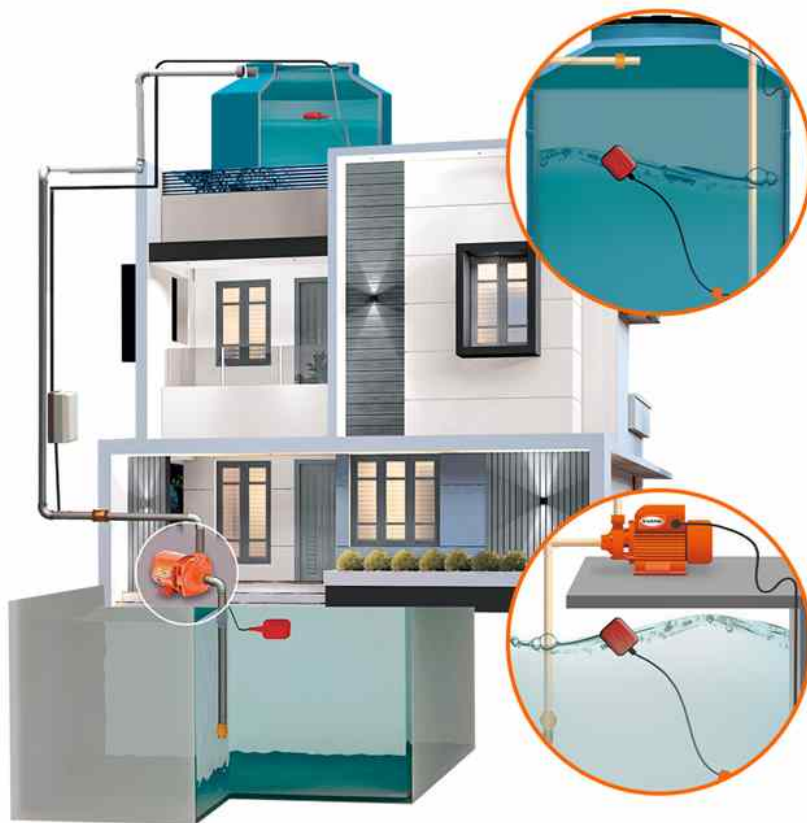

Código

ABRNK2C

Marca

EVANS

Categoría

Accesorios

Característica Especial

100 % Hermético, con 7 sellos

Dimensiones

ABRNK2C



CABLE 2 METROS



Usos

Para el control automático del paro y arranque de la bomba.
Uso residencial tanto para tinacos como para cisternas.

Beneficios

Fácil de instalar.
Larga vida.

