

Equipo de riego agrícola 1.6 HP

Motobomba autocebante 1.5" aluminio.



INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Gasolina
Tiempos del Motor	2 Tiempos
Marca del motor	Thunder
Potencia del Motor	1.60 HP
Desplazamiento	52 CC
Encendido	Arranque manual
Capacidad del Tanque de Combustible	1.5 lts
Aceite Recomendado	ABJ-A40S-1(se vende por separado)
Mezcla de Aceite	30:1

BOMBA

Tipo de Bomba	Autocebante
Flujo Máximo	183.00 LPM
Presión Máxima	25.00 m
Flujo Optimo	100.00 LPM
Altura Optima	16.00 m
Diametro de succion	1.50 pulg
Diametro de descarga	1.50 pulg
Tipo de impulsor	Abierto
Material del cuerpo	Aluminio
Material del impulsor	Fundicion de hierro gris
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y buna-N
Temperatura Maxima del Agua	40 ° C

INFORMACION ADICIONAL

Código

AC1.5AMG52

Marca

EVANS

Categoría

Agrícola

Característica Especial

Alta eficiencia hidráulica.
Más ligera y portátil que una de hierro

- Bombeo del altos flujos de agua limpia



2 MOTOR TIEMPOS



Usos

Ideales para riego agrícola, desagüe de inundaciones, trasvase de agua.

Beneficios

Más ligera y portátil.
No necesita válvula de pie.
Agua limpia.
De bajo mantenimiento.




Equipo de riego agrícola 1.6 HP

Motobomba autocebante 1.5" aluminio.



Garantía	6 meses
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	45.00 X 36.50 X 37.00 cm
Peso	8.00 kg

CURVA DE RENDIMIENTO

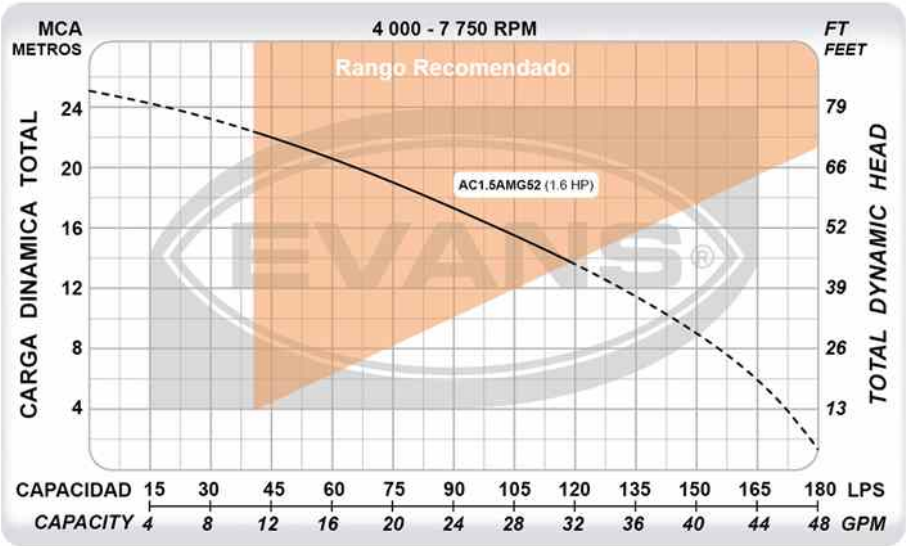

FLUJO OPTIMO

ALTURA	FLUJO
7 MCA (9.95 PSI)	160 LPM
13 MCA (18.48 PSI)	120 LPM
19 MCA (27.01 PSI)	80 LPM
22 MCA (31.28 PSI)	40 LPM

Código

AC1.5AMG52

Marca

EVANS

Categoría

Agrícola

Característica Especial

Alta eficiencia hidráulica.
Más ligera y portátil que una de hierro

- Bombeo del altos flujos de agua limpia



Usos

Ideales para riego agrícola, desagüe de inundaciones, trasvase de agua.

Beneficios

Más ligera y portátil.
No necesita válvula de pie.
Agua limpia.
De bajo mantenimiento.

