

# Bomba 1Hp 60m-50lpm

Disfruta de la presión del agua a un bajo consumo energético.



Código

BP1ME100

Marca

EVANS

Categoría

Residencial

Característica Especial

La mayor presión y flujo de su categoría.

Potencia y eficiencia  
incomparables



## INFORMACION COMERCIAL

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tipo de Motor      | Eléctrico  |
| Marca del motor    | Evans®     |
| Potencia del Motor | 1.00 HP    |
| Voltaje            | 115 V      |
| Fases del motor    | Monofásico |
| Corriente          | 10 A       |
| Protección termica | Si         |
| Longitud de cable  | 0.3 m      |

## BOMBA

|                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Bomba               | Superficie                                                                                                                                                                                         |
| Flujo Máximo                | 50.00 LPM                                                                                                                                                                                          |
| Presión Máxima              | 60.00 m                                                                                                                                                                                            |
| Flujo Optimo                | 20.00 LPM                                                                                                                                                                                          |
| Altura Optima               | 30.00 m                                                                                                                                                                                            |
| Diametro de succion         | 1.00 pulg                                                                                                                                                                                          |
| Diametro de descarga        | 1.00 pulg                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de impulsor            | Diseño de paletas.                                                                                                                                                                                 |
| Material del cuerpo         | Hierro gris                                                                                                                                                                                        |
| Material del impulsor       | Latón                                                                                                                                                                                              |
| Material del sello mecanico | Carbón, Cerámica, , Carburo de silicio , Carburo de tungsteno y acero inoxidable.                                                                                                                  |
| Temperatura Maxima del Agua | 40° C                                                                                                                                                                                              |
| Incluye                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Manual de propietario.</li><li>• Garantía Evans.</li><li>• Listado de centros de servicio.</li><li>• Inserto de acero inoxidable y cinta teflón.</li></ul> |

## INFORMACION ADICIONAL



## Usos

Ideal para presurizar los servicios del hogar o con hidroneumáticos hasta 40-60 psi.

## Beneficios

- Inserto de acero inoxidable 304 evita que se atasque el impulsor.
- Motor embobinado de cobre y protección térmica y silencioso.
- La única que puede presurizar a 40-60 psi por su excelente presión y desempeño.



7 95577 06352 6

# Bomba 1Hp 60m-50lpm


Disfruta de la presión del agua a un bajo consumo energético.



|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Garantía                                   | 1 año                    |
| Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto) | 32.00 X 19.00 X 21.00 cm |
| Peso                                       | 7.00 kg                  |

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Código                  | BP1ME100                                  |
| Marca                   | EVANS                                     |
| Categoría               | Residencial                               |
| Característica Especial | La mayor presión y flujo de su categoría. |

## Curva de rendimiento

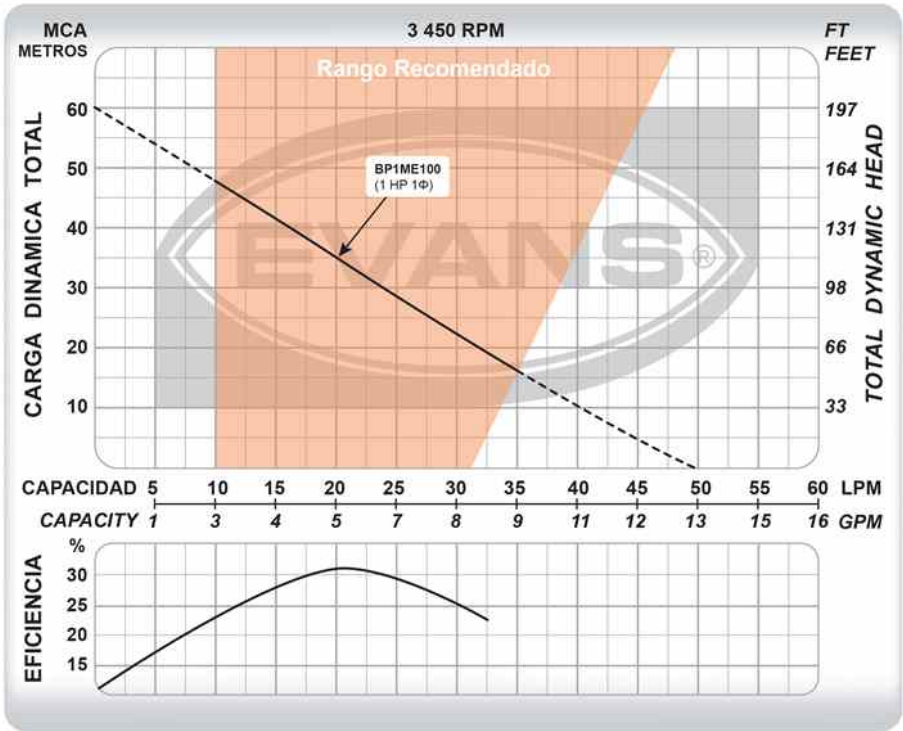

Potencia y eficiencia  
incomparables



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usos       | Ideal para presurizar los servicios del hogar o con hidroneumáticos hasta 40-60 psi.                                                                                                                                                                                                 |
| Beneficios | <ul style="list-style-type: none"><li>• Inserto de acero inoxidable 304 evita que se atasque el impulsor.</li><li>• Motor embobinado de cobre y protección térmica y silencioso.</li><li>• La única que puede presurizar a 40-60 psi por su excelente presión y desempeño.</li></ul> |

