

# Equipo de riego sumergible 16GPM

Bomba sumergible monofásica para pozo profundo 4", 16 GPM, descarga de 1.25", 1.5 HP. 220V



## INFORMACION COMERCIAL

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tipo de Motor      | Eléctrico  |
| Marca del motor    | Evans®     |
| Potencia del Motor | 1.50 HP    |
| Voltaje            | 220 V      |
| Fases del motor    | Monofásico |
| Corriente          | 9.4 A      |
| Longitud de cable  | 1 m        |

## BOMBA

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Bomba               | Sumergible                                                                                                                                                 |
| Flujo Optimo                | 60.00 LPM                                                                                                                                                  |
| Altura Optima               | 80.00 m                                                                                                                                                    |
| Numero de etapas            | 10 etapas                                                                                                                                                  |
| Diametro de descarga        | 1.25 pulg                                                                                                                                                  |
| Tipo de impulsor            | Cerrado                                                                                                                                                    |
| Material del cuerpo         | Acero Inoxidable                                                                                                                                           |
| Material del impulsor       | Noryl                                                                                                                                                      |
| Material del sello mecanico | Acero Inoxidable 304, Cerámica y Grafito.                                                                                                                  |
| Temperatura Maxima del Agua | 35° C                                                                                                                                                      |
| Incluye                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Caja de control.</li><li>• Válvula check.</li><li>• Manual de propietario.</li><li>• Póliza de garantía.</li></ul> |

## INFORMACION ADICIONAL

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Garantia                                   | 1 año                    |
| Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto) | 95.00 X 12.00 X 12.00 cm |
| Peso                                       | 16.00 kg                 |

## Código

SD416ME150G3

## Marca


EVANS

## Categoría

Pozo Profundo

## Característica Especial

Construcción de Acero Inoxidable y Noryl.

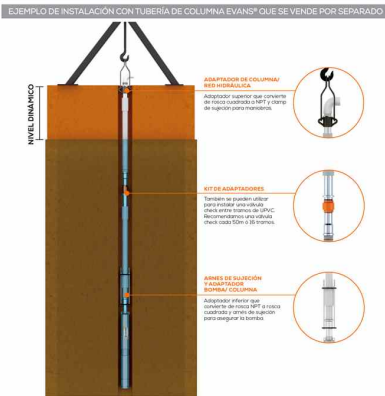

## Usos

- Ideal para extracción de agua de pozos profundo.
- Instalación en pozos desde 4 pulgadas de diámetro de Ademe.
- Para uso en el hogar, como en la granja, riego domestico y equipos hidroneumáticos.

## Beneficios

- Abastecimiento confiable de agua limpia.
- Uso eficiente de la energia.
- Materiales anticorrosivos.



## Equipo de riego sumergible 16GPM

Bomba sumergible monofásica para pozo profundo 4", 16 GPM, descarga de 1.25", 1.5 HP. 220V



Código

SD416ME150G3

Marca


EVANS

Categoría


Pozo Profundo

Característica Especial

Construcción de Acero Inoxidable y Noryl.

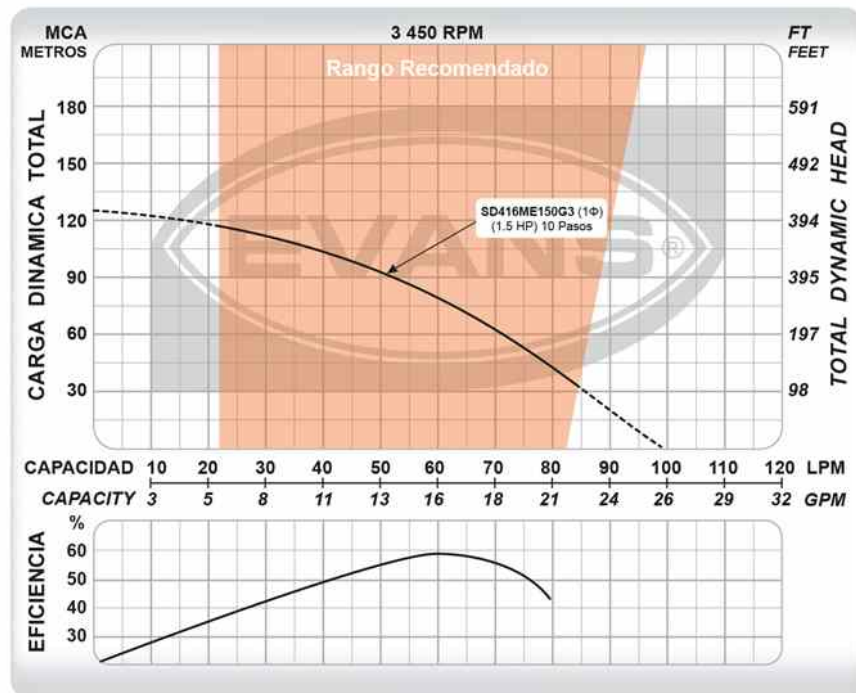

EJEMPLO DE INSTALACIÓN CON TUBERÍA DE COLUMNA EVANS® QUE SE VENDE POR SEPARADO

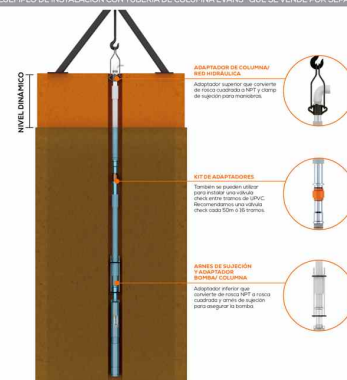

Usos

- Ideal para extracción de agua de pozos profundo.
- Instalación en pozos desde 4 pulgadas de diámetro de Ademe.
- Para uso en el hogar, como en la granja, riego domestico y equipos hidroneumáticos.

Beneficios

- Abastecimiento confiable de agua limpia.
- Uso eficiente de la energía.
- Materiales anticorrosivos.

