

Bomba multietapas 3HP monofásica

Bomba de alta presión de 3HP monofásica



INFORMACION COMERCIAL

| | |
|--------------------|------------|
| Tipo de Motor | Eléctrico |
| Marca del motor | Evans |
| Potencia del Motor | 3.00 HP |
| Encendido | Eléctrico |
| Voltaje | 220 V |
| Fases del motor | Monofásico |
| Corriente | 15.6 A |

BOMBA

| | |
|-----------------------------|---|
| Tipo de Bomba | Centrífuga multietapas |
| Flujo Optimo | 135.00 LPM |
| Altura Optima | 34.00 m |
| Numero de etapas | 3 etapas |
| Diametro de succion | 1.25 pulg |
| Diametro de descarga | 1.00 pulg |
| Tipo de impulsor | Cerrado |
| Material del cuerpo | Hierro Gris |
| Material del impulsor | Nylon |
| Material del sello mecanico | Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna |
| Temperatura Maxima del Agua | 40 C |

INFORMACION ADICIONAL

| | |
|---|--------------------------|
| Garantia | 1 año |
| Certificacion | Ninguna |
| Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto) | 53.00 X 21.00 X 24.00 cm |

Código

XH3ME300

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Característica Especial

Motor 2 polos de alta eficiencia, trabajo continuo y uso pesado, alta presión.



Usos

Ideal para la transferencia de agua limpia en la industria. Suministro de agua en complejos residenciales y sistemas de irrigación.

Beneficios

Diseño práctico y funcional de alta eficiencia operacional. Impulsor de Nylon de larga duración, requiere de un mínimo mantenimiento.



Bomba multietapas 3HP monofásica

Bomba de alta presión de 3HP monofásica



Peso

33.00 kg

Código

XH3ME300

Marca


EVANS

Categoría

Industrial

Característica Especial

Motor 2 polos de alta eficiencia, trabajo continuo y uso pesado, alta presión.

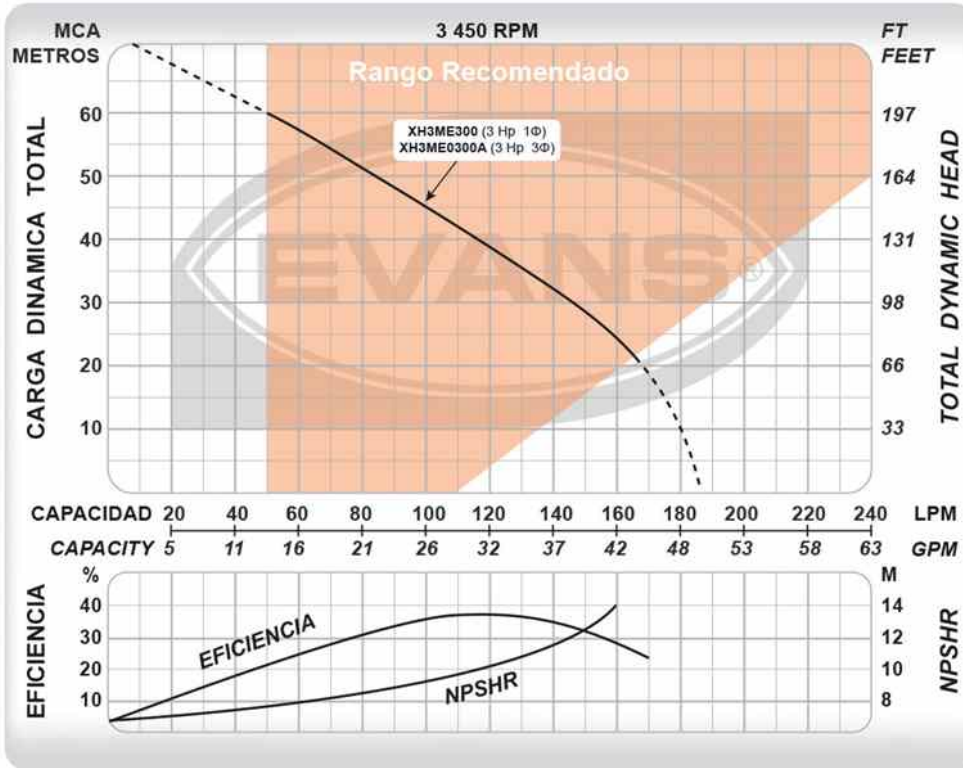

Usos

Ideal para la transferencia de agua limpia en la industria. Suministro de agua en complejos residenciales y sistemas de irrigación.

Beneficios

Diseño práctico y funcional de alta eficiencia operacional. Impulsor de Nylon de larga duración, requiere de un mínimo mantenimiento.

