



PARA TANQUES PROFUNDOS SE RECOMIENDA INSTALAR 2 FLOTADORES POR SEGURIDAD

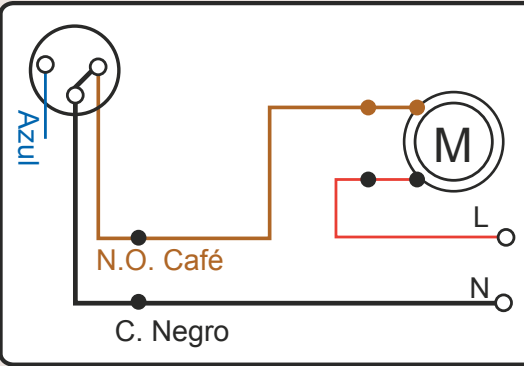


VACIADO DE CÁRCAMO

En la cisterna utilice las terminales: «Negro y Café»; con estos cables el flotador, enciende hacia arriba y apaga hacia abajo, evitando que la bomba trabaje sin agua.

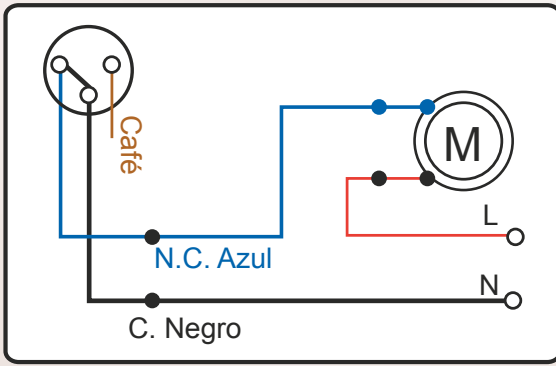

LLENADO DE CÁRCAMO

Utilice las terminales: «Negro y Azul»; con estos cables el flotador, enciende hacia abajo y apaga hacia arriba, una vez que se ha llenado la cisterna.

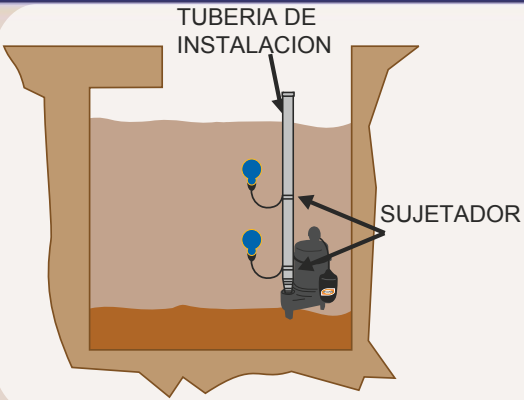

INSTALACION

NOTA: Al instalar debe de dejar una longitud máxima de cable entre flotador y sujetador no mayor a 30 cm.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS	20(8)A 250 VAC
CERTIFICACIONES	ENEC/CE 10(8) 250 VAC
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	0 - 50°C
TEMPERATURA DE ALMACENAJE	menos 20°C a 80°C
RANGO DE PROTECCION	IP 68
ANGULO DE CONTACTO	Aprox 45°
DIMENSIONES	117 mm x 222 mm
PESO	1100 g
VOLUMEN	1L (1000 cm3)
MATERIAL DE FABRICACION	POLIPROPILENO



EN CASO DE DETERIORO DEL CABLE, DESECHAR EL PRODUCTO

Esta garantía será válida en el periodo de 1 año contra defectos de fabricación, siempre y cuando el producto no muestre evidencias de mal uso o abuso del mismo. Para su reposición o reparación, es necesario presentar el producto defectuoso junto con el comprobante de compra, en las instalaciones de Evans y/o talleres de servicio autorizados.

Camino a Cóndor No.399, El Castillo, Carretera Guadalajara-El Castillo km 11.4
C.P. 45680 El Salto, Jalisco, México.