

Equipo de riego agrícola 1.4 HP

Motobomba autocebante 1" aluminio.



INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Gasolina
Tiempos del Motor	2 Tiempos
Marca del motor	Thunder
Potencia del Motor	1.40 HP
Desplazamiento	43 CC
Encendido	Arranque manual
Capacidad del Tanque de Combustible	1.5 lts
Aceite Recomendado	ABJ-A40S-1(se vende por separado)
Mezcla de Aceite	30:1

BOMBA

Tipo de Bomba	Autocebante
Flujo Máximo	150.00 LPM
Presión Máxima	25.00 m
Flujo Optimo	95.00 LPM
Altura Optima	14.00 m
Diametro de succion	1.00 pulg
Diametro de descarga	1.00 pulg
Tipo de impulsor	Abierto
Material del cuerpo	Aluminio
Material del impulsor	Fundicion de hierro gris
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y buna-N
Temperatura Maxima del Agua	40 ° C

INFORMACION ADICIONAL

Código

AC1AMG43

Marca

EVANS

Categoría

Agrícola

Característica Especial

Alta eficiencia hidráulica.
Más ligera y portátil que una de hierro

- Bombeo del altos flujos
de agua limpia



2 MOTOR
TIEMPOS



Usos

Ideales para riego agrícola, desagüe de inundaciones, trasvase de agua.

Beneficios

Más ligera y portátil.
No necesita válvula de pie.
Agua limpia.
De bajo mantenimiento.



Equipo de riego agrícola 1.4 HP

Motobomba autocebante 1" aluminio.



Garantía	6 meses
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	44.50 X 29.50 X 36.00 cm
Peso	6.70 kg

Código

AC1AMG43

Marca

EVANS

Categoría

Agrícola

Característica Especial

Alta eficiencia hidráulica.
Más ligera y portátil que una de hierro

- Bombeo del altos flujos
de agua limpia




Usos

Ideales para riego agrícola, desagüe de inundaciones, trasvaso de agua.

Beneficios

Más ligera y portátil.
No necesita válvula de pie.
Agua limpia.
De bajo mantenimiento.

CURVA DE RENDIMIENTO

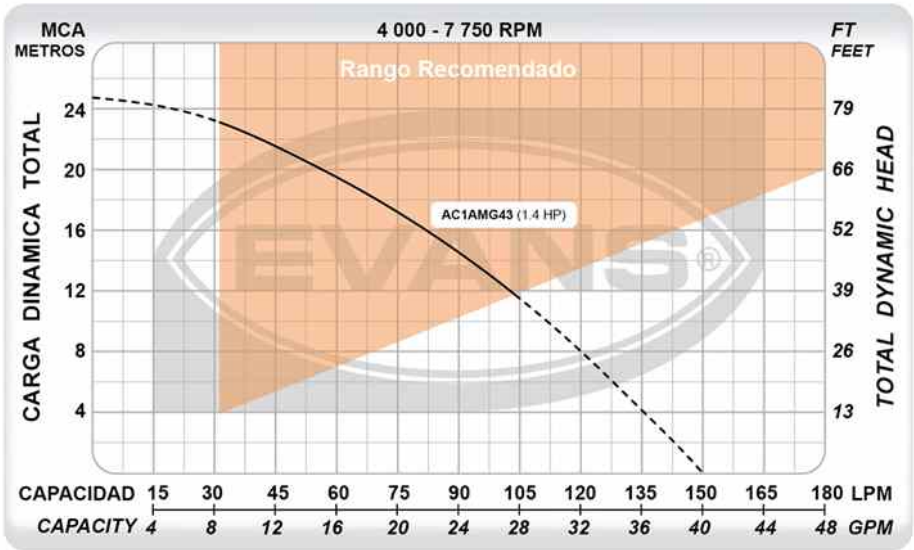

FLUJO OPTIMO

ALTURA	FLUJO
6 MCA (8.53 PSI)	125 LPM
11 MCA (15.64 PSI)	100 LPM
16 MCA (22.75 PSI)	75 LPM
20 MCA (28.44 PSI)	50 LPM

