

Bomba Evans 1/2Hp automática

Bomba Evans de 1/2 Hp de funcionamiento automático con controlador inteligente.



Código

BP1ME050-A

Marca

EVANS


Categoría

Residencial

Característica Especial

Cuenta con un controlador inteligente de fácil funcionamiento y válvula check.

Instalación con succión negativa

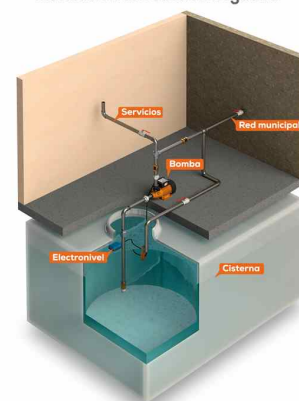

INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans®
Potencia del Motor	0.50 HP
Voltaje	110 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	4 A
Protección termica	Si
Longitud de cable	1 m

BOMBA

Tipo de Bomba	Superficie
Flujo Máximo	35.00 LPM
Presión Máxima	36.00 m
Flujo Optimo	15.00 LPM
Altura Optima	14.00 m
Diametro de succion	1.00 pulg
Diametro de descarga	1.00 pulg
Tipo de impulsor	Diseño de paletas.
Material del cuerpo	Hierro gris
Material del impulsor	Latón
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua	60 C
Incluye	• Manual de propietario. • Garantía Evans. • Listado de centros de servicio,

INFORMACION ADICIONAL

Usos

- Ideal para presurizar de manera compacta sistemas que requieran una presión de trabajo como: calentadores, lavavajillas, lavadoras, etc.
- Arranca por caída de presión y para cuando el flujo es cero.
- Presuriza hasta 4 servicios simultáneos.

Beneficios

- Protección para evitar que la bomba corra en seco y válvula antirretorno (check) en la descarga.
- Alta eficiencia energética/hidráulica.
- Incluye protector térmico: protege y alarga la vida útil del equipo.



Bomba Evans 1/2Hp automática

Bomba Evans de 1/2 Hp de funcionamiento automático con controlador inteligente.



Garantía	1 año
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	27.50 X 19.00 X 21.00 cm
Peso	7.00 kg

Código

BP1ME050-A

Marca

EVANS


Categoría

Residencial

Característica Especial

Cuenta con un controlador inteligente de fácil funcionamiento y válvula check.

Instalación con succión negativa

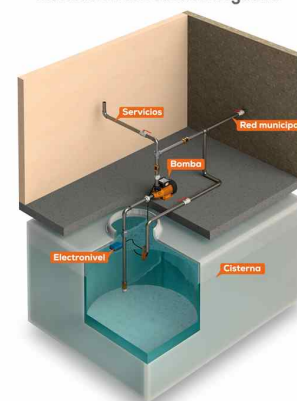

Usos

- Ideal para presurizar de manera compacta sistemas que requieran una presión de trabajo como: calentadores, lavavajillas, lavadoras, etc.
- Arranca por caída de presión y para cuando el flujo es cero.
- Presuriza hasta 4 servicios simultáneos.

Beneficios

- Protección para evitar que la bomba corra en seco y válvula antirretorno (check) en la descarga.
- Alta eficiencia energética/hidráulica.
- Incluye protector térmico: protege y alarga la vida útil del equipo.

