

Sistema de presión 1/2HP + 24L

Equipo hidroneumático con bomba Evans 1/2 HP y tanque horizontal de 24L.



Código

EAP050-024HE

Marca

EVANS

Categoría

Hidroneumaticos

Característica especial

Alta presión con poca potencia

INFORMACIÓN COMERCIAL


Voltaje de alimentación	115 V
Fases de alimentación	Monofásico
Potencia máxima por motor	1/2
Corriente por motor	5

BOMBA

Modelo de la bomba	BP1ME050
Tipo de bomba	Superficie
Potencia por bomba	1/2 HP
Voltaje de operación	115 V
RPM	3450
Material del Cuerpo	Hierro Gris
Material de Impulsor	Latón
Material del sello mecánico	Cerámica, carbón, acero inoxidable, Buna
Temperatura máxima del agua	40 °C

TANQUE

Modelo del tanque	EQTHM-024L
Capacidad del tanque	24 L
Posición del Tanque	Horizontal
Tipo de tanque	Membrana
Material del tanque	Lamina Acero cal. 14
Material de la Membrana	EPDM
Capacidad 20-40PSI	10.7 L
Capacidad 30-50PSI	9 L

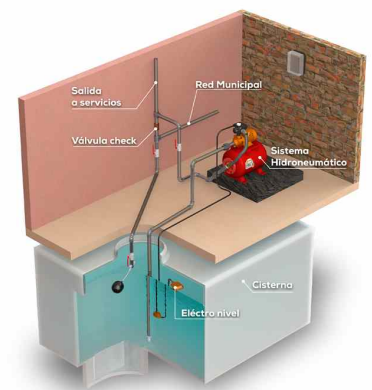

Usos

Presurización de casas de hasta 1 baño, con cocineta, cuarto de lavado. Para Sistemas de riego de pequeñas áreas.

Beneficios

Presión de agua en su casa. Higiénicos. Ahorro de agua en hasta un 40%. Más económico que el sistema tradicional bomba y Tinaco.



Sistema de presión 1/2HP + 24L

Equipo hidroneumático con bomba Evans 1/2 HP y tanque horizontal de 24L.



Presión de precarga	18 PSI
Presión máxima	87 PSI
Diámetro de conexión	1"

INFORMACIÓN ADICIONAL

Incluye	Bomba, tanque hidroneumático.
Garantía del tanque	36 Meses
Garantía de la bomba	12 meses
Dimensiones de empaque (Largo*Ancho*Alto)	57 X 33 X 70 cm
Peso	16 Kg

Código

EAP050-024HE

Marca



EVANS

Categoría

Hidroneumaticos

Característica especial

Alta presión con poca potencia

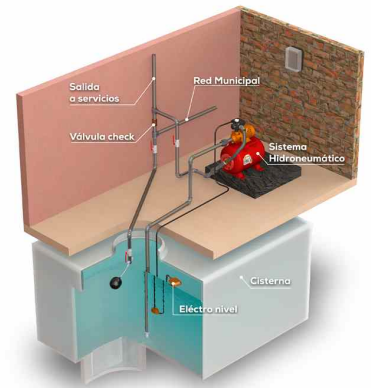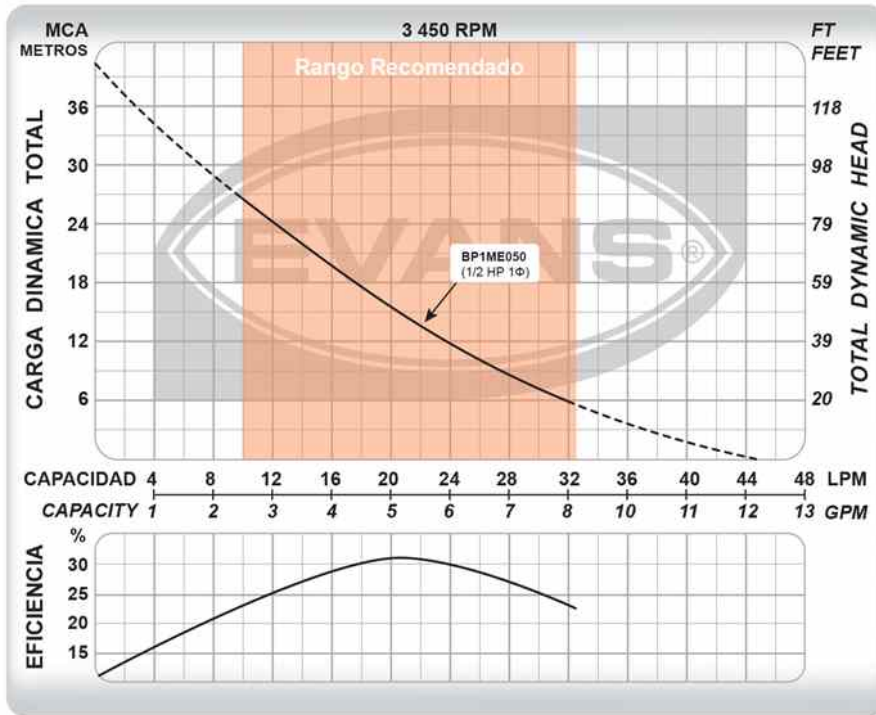

Usos

Presurización de casas de hasta 1 baño, con cocineta, cuarto de lavado. Para Sistemas de riego de pequeñas áreas.

Beneficios

Presión de agua en su casa. Higiénicos. Ahorro de agua en hasta un 40%. Más económico que el sistema tradicional bomba y Tinaco.

