

Bomba de Media Presión de 5hp

Bomba Industrial alto flujo y presión media de 5Hp trifásica.



Código

MT1AME0500

Marca

EVANS


Categoría

Industrial

Característica Especial

Uso de tecnologías japonesas en sus materiales

Partes de la bomba

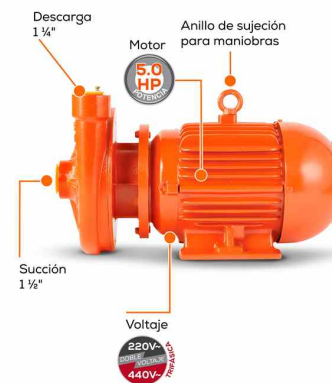

INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans
Potencia del Motor	5.00 HP
Encendido	Eléctrico
Voltaje	(220 / 440) V
Fases del motor	Trifásico
Corriente	15.2 / 7.6 A

BOMBA

Tipo de Bomba	Centrifuga
Flujo Máximo	511.00 LPM
Presión Máxima	63.50 m
Flujo Optimo	320.00 LPM
Altura Optima	42.00 m
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de succion	1.50 pulg
Diametro de descarga	1.25 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Hierro Gris
Material del impulsor	XYRON®
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua	40 C

INFORMACION ADICIONAL

Garantía	1 año
----------	-------

Usos

Para la transferencia de agua en terrenos con desniveles.
Para su uso en equipos hidroneumáticos. Para Cañones de riego de media presión .

Beneficios

Ahorro de energía eléctrica.
Impulsor de larga duración gracias a sus materiales de XYRON.
Motores de calidad alemana.



Bomba de Media Presión de 5hp

Bomba Industrial alto flujo y presión media de 5Hp trifásica.



Certificacion	Ninguna
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	57.00 X 41.00 X 37.00 cm
Peso	67.00 kg

Código
MT1AME0500
Marca
EVANS
Categoría
Industrial
Característica Especial

Uso de tecnologías japonesas en sus materiales

Partes de la bomba



Usos

Para la transferencia de agua en terrenos con desniveles.
Para su uso en equipos hidroneumáticos. Para Cañones de riego de media presión .

Beneficios

Ahorro de energía eléctrica.
Impulsor de larga duración gracias a sus materiales de XYRON.
Motores de calidad alemana.

Curva de rendimiento

