

Bomba de Efluentes 1/2 HP

Bomba para agua con sólidos en suspensión, impulsor semiabierto, 110V con flotador.



Código

SE2ME050F-F

Marca

EVANS

Categoría

Residual

Característica Especial

Mover grandes flujos con sólidos en suspensión.

INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans
Potencia del Motor	0.50 HP
Voltaje	110 V
Fases del motor	1
Corriente	5 A
Protección termica	Si
Longitud de cable	10 m

BOMBA

Tipo de Bomba	Sumergible
Flujo Optimo	125.00 LPM
Altura Optima	7.00 m
Paso de solidos	0.38 pulg
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de descarga	2.00 pulg
Tipo de impulsor	Semiabierto
Material del cuerpo	Aluminio
Material del impulsor	NBR con inserto de acero
Material del sello mecanico	Carbón, Cerámica y Carburo al Silicio
Temperatura Maxima del Agua	40° C
Incluye	10 m de cable, flotador, garantía Evans, listado de centros de servicio, manual de propietario

INFORMACION ADICIONAL

Garantía	1 año
----------	-------



Usos

Ideales para el desagüe de estacionamientos inundados, abatimiento de pozos artesanales y niveles freáticos en construcción.

Beneficios

- * Portátiles para maniobras rápidas.
- * Impulsor semiabierto.
- * Autoprotegidas por falta de agua y protector térmico integrado que alarga la vida útil del equipo.



Bomba de Efluentes 1/2 HP

Bomba para agua con sólidos en suspensión, impulsor semiabierto, 110V con flotador.



Certificación	NOM
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	25.00 X 23.00 X 40.00 cm
Peso	14.50 kg

Código

SE2ME050F-F

Marca


EVANS

Categoría

Residual

Característica Especial

Mover grandes flujos con sólidos en suspensión.

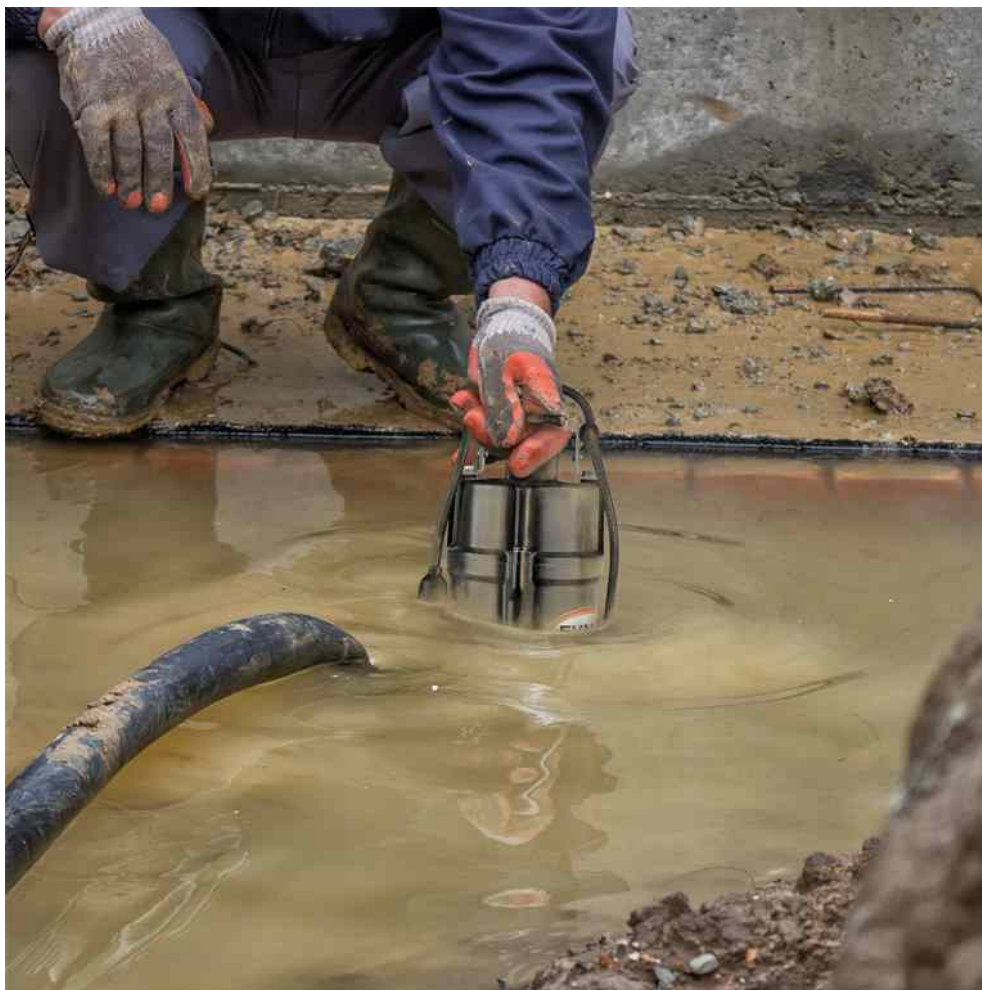

Usos

Ideales para el desagüe de estacionamientos inundados, abatimiento de pozos artesanales y niveles freáticos en construcción.

Beneficios

- * Portátiles para maniobras rápidas.
- * Impulsor semiabierto.
- * Autoprotegidas por falta de agua y protector térmico integrado que alarga la vida útil del equipo.

