

Bomba para agua con solidos

Bomba sumergible para agua sucia, descarga de 2" NPT y potencia 0.5HP



Código

SV2ME040

Marca

EVANS

Categoría

Residual

Característica Especial

Para movimiento de aguas residuales

INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Potencia del Motor	0.50 HP
Voltaje	115 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	6 A
Protección termica	Si
Longitud de cable	6 m

BOMBA

Tipo de Bomba	Sumergible
Flujo Optimo	115.00 LPM
Altura Optima	3.00 m
Paso de solidos	2.00 pulg
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de descarga	2.00 pulg
Tipo de impulsor	Semiabierto
Material del cuerpo	Hierro Gris
Material del impulsor	Hierro Gris
Material del sello mecanico	Carburo de silicio
Temperatura Maxima del Agua	35° C
Incluye	Flotador

INFORMACION ADICIONAL

Garantía	1 año
Certificación	NOM/ANCE



Usos

- Movimiento de aguas residuales de granjas, rastros, molinos, industrias alimenticias.
- Limpieza de zanjas y fosas de construcción.
- Drenaje de carcamos residenciales, sótanos.

Beneficios

- Paso de solidos hasta 2".
- Construcción compacta.
- Motor de uso continuo de larga vida.



Bomba para agua con solidos

Bomba sumergible para agua sucia, descarga de 2" NPT y potencia 0.5HP



Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto) 24.00 X 21.00 X 42.00 cm
Peso 11.00 kg

Código

SV2ME040

Marca


EVANS

Categoría

Residual

Característica Especial

Para movimiento de aguas residuales

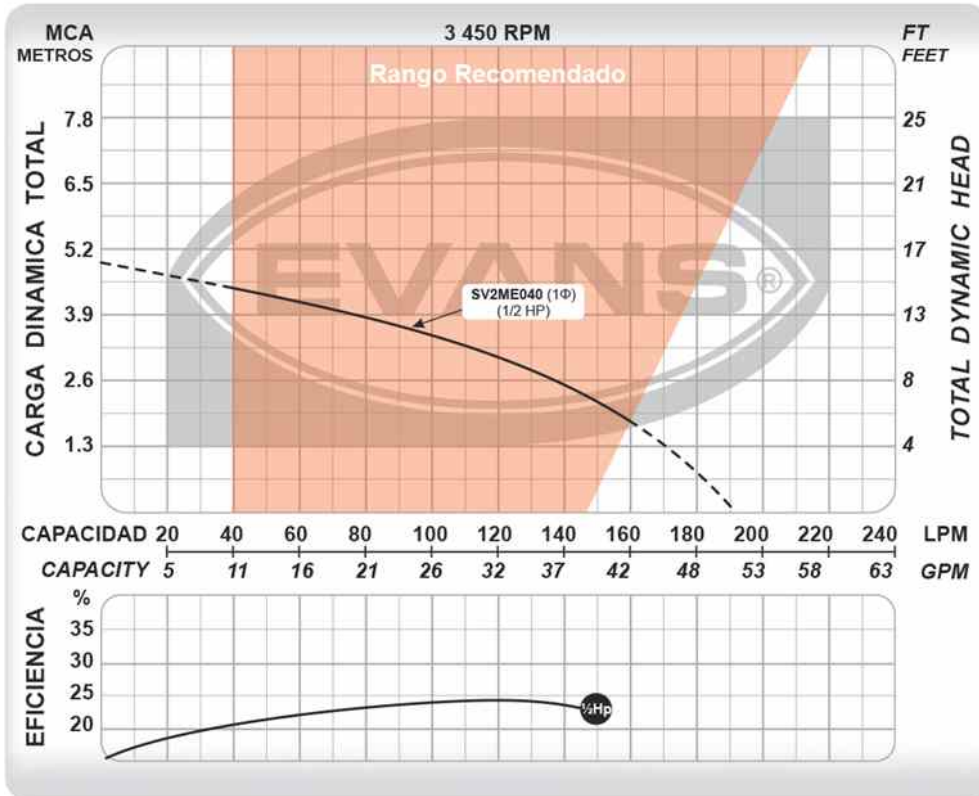

Usos

- Movimiento de aguas residuales de granjas, rastros, molinos, industrias alimenticias.
- Limpieza de zanjas y fosas de construcción.
- Drenaje de carcamos residenciales, sótanos.

Beneficios

- Paso de solidos hasta 2".
- Construcción compacta.
- Motor de uso continuo de larga vida.

