

Bomba multietapas 1.5 HP

Bomba multietapas trifásica con motor 1.5 HP. Succión de 1.25" y descarga de 1"



INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans
Potencia del Motor	1.50 HP
Encendido	Directo
Voltaje	220 / 440 V
Fases del motor	Trifásico
Corriente	(6 / 3) A

BOMBA

Tipo de Bomba	Multietapas
Flujo Máximo	190.00 LPM
Presión Máxima	50.00 m
Flujo Optimo	90.00 LPM
Altura Optima	36.00 m
Numero de etapas	2 etapas
Diametro de succion	1.25 pulg
Diametro de descarga	1.00 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Hierro gris
Material del impulsor	Noryl
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua	40 C
Incluye	N/a

INFORMACION ADICIONAL

Código

XH2ME0150A

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Característica Especial

Durable

Usos

La mejor solución para el abastecimiento de agua a departamentos, granjas pequeñas, etc. Adeuado para sistemas de riego por aspersión y por goteo. Transferencia de agua a grandes distancias o elevaciones.

Beneficios

Ahorro de energía eléctrica.
Abastecimiento seguro de agua.
Motor doble voltaje.
Durable por su material de hierro fundido.



Bomba multietapas 1.5 HP


Bomba multietapas trifásica con motor 1.5 HP. Succión de 1.25" y descarga de 1"



Garantía	1 año
Certificación	N/a
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	46.00 X 23.00 X 32.00 cm
Peso	23.00 kg

Código
XH2ME0150A
Marca
EVANS
Categoría
Industrial
Característica Especial

Durable

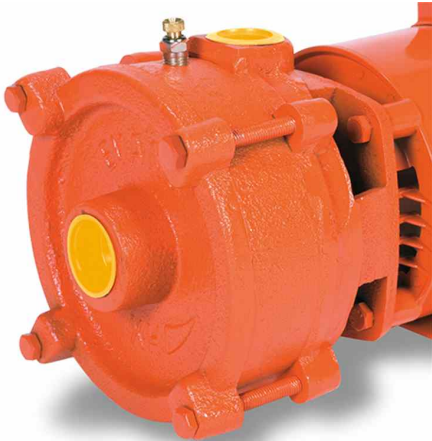

Usos
La mejor solución para el abastecimiento de agua a departamentos, granjas pequeñas, etc. Adeuado para sistemas de riego por aspersión y por goteo. Transferencia de agua a grandes distancias o elevaciones.
Beneficios

Ahorro de energía eléctrica.
Abastecimiento seguro de agua.
Motor doble voltaje.
Durable por su material de hierro fundido.

